

Alcatel **Advanced Reflexes™**

Alcatel **OmniPCX** *Office*



▼
ALCATEL

ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Bu kılavuzu nasıl kullanmalı ?

Alcatel Advanced Reflexes dijital telefonu almış bulunuyorsunuz. Büyük ekran alanları, bir gezgin ve bir alfabetik tuş takımı sayesinde artırılmış ergonomi ve kullanım konforu sağlar.

• İşlemler



Ahizeyi kaldırınız.



Ahizeyi yerine koymak.



Bir işlemin veya bir durumun tanımı.

• Gezgin



Gezgin tuşunu yukarıya, aşağıya, sola veya sağa doğru hareket ettiriniz.

• Ekran ve ekran tuşları



Ekranın kısmi görünüşü.



Ekran tuşu.

• Programlanabilir tuşlar ve ikonlar



Arama tuşu.



Bir tuşa atanmış ikon.



Önceden programlanmış tuş (ikon ile gösterilen işlem).

• Tuş takımı



Sayısal tuş takımı.



Alfabetik tuş takımı.



Sayısal tuş takımının özel tuşu.

• Ses tuşları



Hoparlör.



Hands free.



'Eksi' ayarı.



'Artı' ayarı.

• Diğer sabit tuşlar



Sabit tuş.



MENU tuşu.

• Kullanılan diğer semboller



İşlem sırasına diğer alternatifler.



Önemli bilgiler.

Bu sembollere küçük ikonlar veya metinler eklenebilir. Bütün standart veya kişiselleştirilmiş kodlar ekteki kodlar tablosunda gösterilmiştir.

İçindekiler

	Telefonunuzu tanıyınız	4
1.	İlk adımlar Telefon numaranızın öğrenilmesi. Bir çağrının yapılması ve alınması için. Sesli posta kutusunu aktif etmek. Sesli mesajlarınızı dinlemek. Telefonunuzu ayarlayınız: zil ve parlaklık. Doğrudan arama tuşlarının programlanması. Programlanabilir tuşların etiketlerinin yerleştirilmesi.	6
2.	Telefon kullanımı Arama yapma. Bir çağrının alınması. Konuşmak istediğiniz kişiyi adı ile aramak. Kişisel rehberden aramak. Tekrar arama. İç hat üzerinde konuşmak istediğinizi kişinin meşgul olması halinde otomatik arama istemek.	9
3.	Görüşme sırasındaki özellikler DTMF sinyali gönderme. İkinci bir kişinin aranması. İkinci bir çağrının alınması. İki arama arasında gidip gelmek. Bir çağrının aktarılması. Üçlü konferans.	11
4.	Telefonunuz ihtiyaçlarınıza uyum sağlıyor Kişisel rehberin programlanması. Sesli karşılama anonsunun özelleştirilmesi. Kişisel asistan: size ulaşmak için yalnızca bir tek numara. Şifrenizin değiştirilmesi.	13
5.	Temasta kalınız Çağrılarınızın sesli posta kutunuza yönlendirilmesi. Mesajların kontrol edilmesi. Çağrılarınızın başka bir numaraya yönlendirilmesi. Yönlendirmelerin iptal edilmesi. Kişisel asistanın devreye sokulması/devreden çıkarılması.	15
6.	Şirket ruhu Bir çağrının alınması. Genel zile cevap verilmesi. Yönetici/ sekreter filtrelemesi. Bir sesli mesajın kopyasının gönderilmesi.	17
	Garanti ve şartları	19

Telefonunuzu tanıyınız

■ Gezgin

Ekranın birçok sayfasını tarama ve bunlar arasından bir satırı seçme (alt satır seçim yapılmaksızın aktiftir).



■ Kılavuz tuşu

Aşağıdakilerin yapılmasını sağlar :

- telefon hakkında bilgi edinilmesini
- tuşların programlanmasını

Mesaj varlığını gösteren **İkaz lambası**

İkaz lambası
Konuştuğunuz kişinin sizi duymaması için gizli düğme.

Hat kesme tuşu
Bir çağrıyı veya bir programlamayı sona erdirmek için.

■ Ses tuşları

Hoparlör (HP):
bir konuşmaya katılmak için
hoparlörün veya kombine ahizenin sesini kısma için



Hands free
bir hat almak veya bir çağrıya ahizeyi kaldırmadan cevap vermek için

hoparlörün veya kombine ahizenin sesini artırmak için

■ Alfabetik tuş takımı

Bir kapakla korunur, ve isimle arama yapılmasını, teleskreterin kullanılmasını ve programlamayı sağlar.

Kendinden yapışkanlı bir 'Memo' etiketi kapağın içine yapıştırılmak üzere temin edilmektedir.

■ Ekran ve ekran tuşları

Konuştuđunuz kiři ve ekran satırlarına atanmıř tuřlarla eriřilebilen iřlevler hakkında bilgi veren birçok sayfa ve 2 satır ierir.

 Seçilen numaranın tekrar aranması.


 ađrılarının bařka bir numaraya yönlendirilmesi.

 Dıř hat aramalarının yasaklanması.

 İhtiya halinde daha fazla bilgi gösterilmesi.

 Bir randevu belirleyiniz.

 Telefonunuzu özelleřtiriniz.

 Üüncü bir kiřiye yönelmiř bir ađrıyı almak.

 řirketin verilerini programlamak.

■ Programlanabilir tuřlar ve ikonlar

Birini aramak, bir hizmeti devreye sokmak veya ađrılarınızı yönetmek için Bu tuřların her birine bir ikon verilmiřtir:

Görüşme ikonları:

 ađrı sürüyor (yanıp sönen lamba).

 İletişim devam ediyor.

 Görüşme beklemede.

 Görüşme ortak beklemede.


İřlev ikonları:

 İřlev devrede.

 Bir iřlemi gerektiren iřlev.

 Bir hattın veya telefonun meřgul olması.

Orijinal olarak önceden programlanmıř iřlev tuřları:

 ađrıları bařka bir aboneye yönlendirmek.

 eřitli mesaj hizmetlerine eriřmek.

 Kiřisel klasörünüze eriřmek.

 Bir bařka telefona ađrı aktarmak.

 Bir Numeris abonesini aramak.

Bu rehberi okuduktan sonra daha fazla bilgi istiyorsanız WEB sitemizi ziyaret edin:
www.alcatel.com

1.1

Telefon numaranızın öğrenilmesi



Bu tuşa iki defa basınız.

1.2

Bir çağrının yapılması ve alınması için

- Bir çağrıyı almak için:



ahizeyi
kaldırınız

Veya



hands free



dış hat için



aradığınız kişinin
telefon
numarasını
çeviriniz

- Cevap vermek için:



ahizeyi
kaldırınız

Veya



hands free

1.3

Sesli posta kutusunu aktif etmek

ikaz lambası yanıp söner



şifrenizi giriniz ve isminizi sesli
kılavuzun talimatlarına göre
kaydediniz



Şifre sesli mesaj sistemine girmeniz ve telefonunuzu
kilitlemeniz için kullanılır.

1.4

Sesli mesajlarınızı dinlemek



Ses



Msg

şifre

konuştuğunuz kişinin
kimliğinin gösterilmesi

İleri

Veya

Önceki

bir mesajın
seçilmesi

Dinle

1.5

Telefonunuzu ayarlayınız: zil ve parlaklık



Telef.

Set

Melodi

Veya

Parıkl

üzerine ardışık
basmalar

Melodi

Veya

Süıye+

Veya

Ekran

Veya

Simge

Tamam



Doğrudan arama tuşlarının programlanması



Tamam




programlanmış
bir tuşa basınız

seçilen tuşun
güncel değeri

numarayı
giriniz

Programlanabilir tuşların etiketlerinin yerleştirilmesi

Programlanabilir tuşların altına yerleştirilecek etiketler telefon ile birlikte temin edilir.

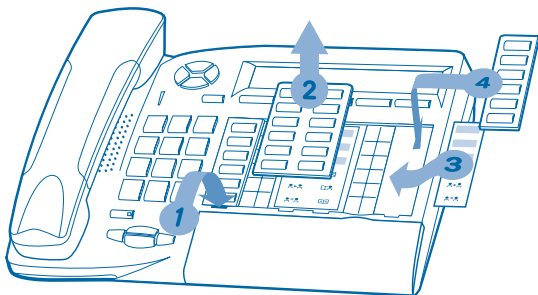

1. Alt kısma hafifçe bastırınız.
2. Plastiği dışarı doğru çekiniz.
3. Etiket kağıdını yerleştiriniz.
4. Plastiği tekrar yerine takınız.

2

Telefon kullanımı

2.1

Arama yapma



Veya



Veya



Veya



ahizeyi kaldırınız

hands free

programlanmış
arama tuşudoğrudan
numarayı
çeviriniz

Dış hat için numaranızdan önce '0' çeviriniz.
Santral için '9' çeviriniz.

2.2

Bir çağrının alınması



Veya



ahizeyi kaldırınız

hands free

2.3

Konuşmak istediğiniz kişiyi adı ile aramak



konuştuğunuz kişinin kimliğinin
gösterilmesi

Gonder



ismin ilk harflerini
giriniz

2.4

Kişisel rehberden aramak



rehberdeki ilk 10 numaranın gösterilmesi



isim listesinde gezinmek

Yasmin

seçilen bir kişinin aranması



Kişisel rehberinizi programlamak için 'Kişisel rehberin programlanması' paragrafına bakınız.

2.5

Tekrar arama

Tekrar

Veya

NoGond



0155667000

çevrilen son numara

önceden hafızaya alınmış bir numara

aranan numara

2.6

İç hat üzerinde konuşmak istediğinizi kişinin meşgul olması halinde otomatik arama istemek

aradığınız kişi cevap vermiyor

Geria



3

Görüşme sırasındaki özellikler

Görüşme esnasında, ikinci bir kişiyi aramak, veya bir kişiyi diğerine aktarmak gibi değişik işlemler gerçekleştirebilirsiniz.

3.1 DTMF sinyali gönderme

Görüşme esnasında bazen sesli servis sağlayıcı veya otomatik bir santral veya uzaktan bir telesekreterin kullanılması halinde ses frekans kodları vermek zorunda kalabilirsiniz İşlev görüşmenin kesilmesi ile otomatik olarak durdurulur.

görüşme sırasındaki özellikler



devreye sokmak için



devreden çıkarmak için

3.2 İkinci bir kişinin aranması

Görüşme esnasında ikinci bir kişinin aranması için.



numarayı çeviriniz

Veya



ismin ilk harflerini giriniz

Veya



arama tuşu



ilk görüşme beklemeye alınır

3.3 İkinci bir çağrının alınması

Görüşme esnasında ikinci bir kişi size ulaşmaya çalışıyor.

Yılmaz Ahmet

arayanın isminin veya numarasının 3 saniye boyunca yanıp sönməsi



simgesi yanıp sönen arama tuşuna basınız



ilk görüşme beklemeye alınır

3.4 İki arama arasında gidip gelmek

Görüşme sırasında ikinci arama beklemedir. Onu tekrar almak için:



ilk görüşme beklemeye alınır

simgesi yanıp sönen arama tuşuna basınız

3.5 Bir çağrının aktarılması

Görüşme esnasında bir çağrıyı bir başka telefona aktarmak için.



aranan telefonun numarası



aktarma

Veya

Transf



3.6 Üçlü konferans

Bir kişi ile görüşme devam ederken bir diğeri beklemedir.



■ Konfe

üçlü konferans

■ Konfe

konferansın iptal edilmesi ve ilk aranan kişiye dönülmesi



bütün konuşmacılarla hattı kesmek

4.1

Kişisel rehberin programlanması



bir ekran tuşuna
basınız

aradığınız kişinin
ismini giriniz

Tamam



Tamam

aranan kişinin
numarasını giriniz

4.2

Sesli karşılama anonsunun özelleştirilmesi

Standart karşılama anonsunu size özel bir anons ile değiştirebilirsiniz.



Telef.

PKutu

Custom



Kayda hazır

Kaydet



Kaydet ...

kaydı başlatmak
için

kayıt devam ediyor

Dur

Tamam

Veya

Standrt

Evet

kaydın sonu

onaylayınız

standart anonsa geri dönmek için

4.3

Kişisel asistan: size ulaşmak için yalnızca bir tek numara



Telef.

Assist

Menu

yönlendirme türünün seçilmesi

Dahili

Ve/Veya

Harici

bir meslektaşın veya asistanınızın veya başka bir numaranın girilmesi

bir dış numaranın girilmesi

Ve/Veya

Mobil

Ve/Veya

Operat

DECT telefonunuzun veya cep telefonunuzun numarasının girilmesi

santrale aktarmanın devreye sokulması/ devreden çıkarılması

4.4

Şifrenizin değiştirilmesi

Şifre sesli mesaj sistemine girmeniz ve telefonunuzu kilitlemeniz için kullanılır. Sesli posta kutusu sistemi başlatılmadığı sürece şifre 1515'tir.




Telef.

Opsiyon

Şifre

eski kod
(4 rakam)yeni kod
(4 rakam)

Tamam



Sizin tarafınızdan bir işlem yapılmadığı sürece, Alcatel OmniPCX Office çağrılarınızı sesli posta kutunuza yönlendirir.

5.1

Çağrılarınızın sesli posta kutunuza yönlendirilmesi



Yönlendir



yönlendirme türü

5.2

Mesajların kontrol edilmesi

İkaz lambası mesaj varlığını gösterir.



Ses



eski ve yeni mesaj sayısının gösterilmesi

şifre

Mesaj



arayanın isminin, mesaj tarihinin, saatinin ve sırasının gösterilmesi

Önceki



Veya

İleri



Veya

Dinle



bir mesajın seçilmesi

mesajın dinlenmesi

Veya

TümSil



Veya



Aramak



mesajın silinmesi

mesajı bırakanın aranması

Veya


Копья



mesajın kopyalanması

5.3

Çağrularınızın başka bir numaraya yönlendirilmesi




5.4

Yönlendirmelerin iptal edilmesi



5.5

Kişisel asistanın devreye sokulması/devreden çıkarılması

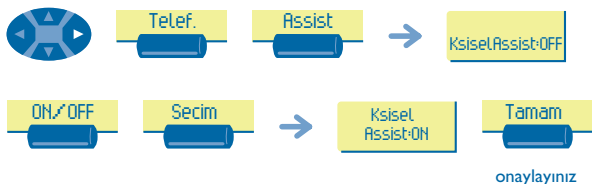

6.1

Bir çağrının alınması



çalan
telefonun
numarası

6.2

Genel zile cevap verilmesi

Operatör olmadığı zaman santrale gelen dış hat aramalarını cevaplamak için:



6.3

Yönetici/sekreter filtrelemesi



programlanmış
tuş 'Filtreleme'





seçilen kişi tarafından çağrılarınız
filtrelenir. (sekreter,...)



iptal etmek için
aynı tuş

Bir sesli mesajın kopyasının gönderilmesi



Garanti ve şartları

Fatura tarihinden itibaren bu cihaz, kapsamında olduğu yasal garantiden bağımsız olarak yedek parça ve işçiliği içerecek şekilde bir yıl boyunca garantidedir. Dolayısı ile yalnızca ülkenizdeki yasal garanti süresinin bir yılı aşması halinde yasal garanti uygulanabilir.

Garanti uygulamaları için faturanın gösterilmesi zorunludur. Ancak bu garanti aşağıdakilere uygulanmaz: bu kullanıcı kılavuzunda verilen talimatlara uygun olmayan kullanım, doğal aşınmadan kaynaklanan arıza ve bozulmalar, cihaz dışı bir nedenden kaynaklanan arızalar (örneğin: darbe, düşme, bir nem kaynağının etkisi altında kalma vesaire...) uygun olmayan kurulum veya üretici veya satıcı tarafından onaylanmamış kişilerce yapılmış değişiklikler veya onarımlar yapılması durumunda.

Uygunluk bildirgesi

Biz , Alcatel Business Systems, Alcatel Advanced Reflexes adlı ürünümüzün Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 1999/5/CE Yönetmeliğinin temel zorunluluklarına uygun olduğunu beyan ederiz.

Ürün üzerinde izinsiz yapılan her değişiklik bu uygunluk belgesini iptal eder.

Uygunluk belgesinin bir kopyası aşağıdaki adresten mektupla istenebilir:

Alcatel Business Systems - Technical Services - Customer Care

I, route du Dr. Albert Schweitzer - F 67408 Illkirch Cedex - France

CE sembolü bu ürünün aşağıdaki yönetmeliklere uygun olduğunu belirtir:



Telefonunuzun bazı işlevleri bir yazılım anahtarı altındadır veya cihazınızı kuran servis tarafından programlandıktan sonra erişilebilir.

Bu rehberi okuduktan sonra daha fazla bilgi istiyorsanız WEB sitemizi ziyaret edin: www.alcatel.com .

Copyright © Alcatel Business Systems. 2001. Bütün hakları saklıdır
Alcatel Business Systems müşterilerinin yararına önceden haber vermeksizin ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar.
Alcatel Business Systems - 32, avenue Kléber, F-92707 Colombes Cedex
R.C. Paris 602 033 185

3EH 21001 DCAA Ed.01